



סולאר סיפון

מאפשר ניקוז מים מלא ממשטח הפאנל

ממקסם תפוקות סולאריות - מונע הצטברות בוץ ולכלוך בשולי הפאנל

שומר על אורך חיי הפאנלים הסולאריים

מונע היווצרות אבנית על הפאנלים




התקנה פשוטה ומהירה - ללא כלי עבודה

עמידות מלאה בפני פגעי מזג אוויר - חום, קור וקרינת UV

מתאים במיוחד להתקנות בשיפועים נמוכים מ- 15 °

זמין ב-4 מידות שונות, בהתאם לעובי מסגרת הפאנלים שלכם:

30 מ"מ, 32 מ"מ, 35 מ"מ ו-40 מ"מ
אורך הסולאר סיפון בחלקו העליון: 11.5 מ"מ

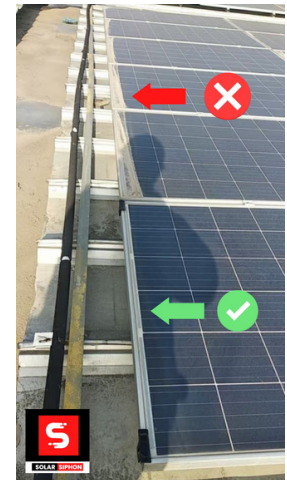

10 שנות אחריות



מאושר CE



תקן איכות ISO



מאושר TÜV